




CUADRO DE TRABAJO

INFO

EQUIPAMIENTO DE SERIE

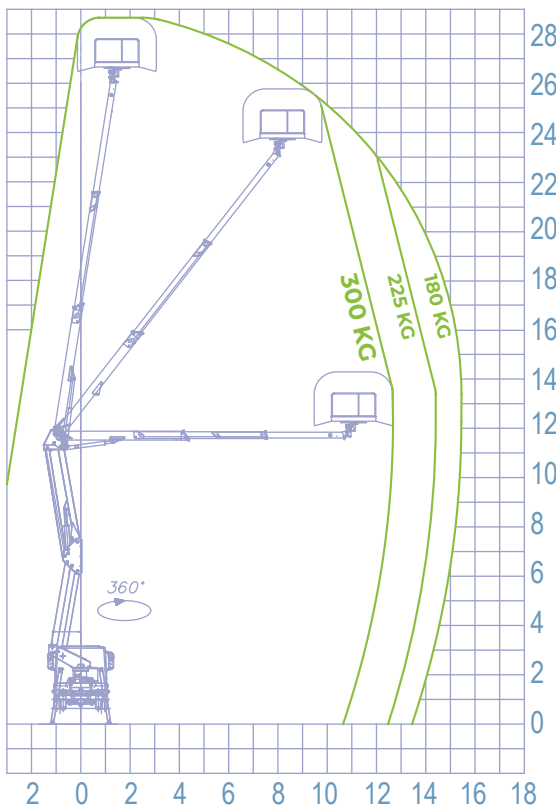

**ESTABILIZADORES
H+H**



**MÁX ALTURA de TRABAJO
28,50 m**



**ALTURA DE CESTA
26,50 m**



**ALCANCE LATERAL
16,00 m**



**CAPACIDAD DE CARGA
300 kg**



**DIMENSIÓN CESTA
1800x700x1100 mm**



**ROTACIÓN CESTA
90°+90°**



**CONTROLES
Eléctricos**



**ROTACIÓN
700°**



**P.M.A.
10 ton**

[a] AUTO-ESTABILIZACIÓN

El acabado **SPEED** es una innovadora solución, incluida de serie, para una mejor estabilización de las plataformas sobre camión. Aporta grandes beneficios, aumenta de seguridad y facilita el correcto uso de la maniobra de estabilización.

Con un solo botón, incluso desde la cesta, te permite obtener la estabilización automáticamente de forma segura, sencilla y rápida para comenzar a trabajar, incluso superando fácilmente los desniveles del terreno. Permite también de serie el cierre automático de la parte aérea.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Cesta de aluminio: dimensiones 2000x800x1100 mm
- Rotación torre 700°
- Rotación hidráulica cesta 90° + 90°
- Estabilizadores verticales H+H con recorrido extralargo
- Estabilización automática SPEED
- Doble o triple área de trabajo en función de la instalación
- Latiguillos y cables en el interior del brazo
- Mandos de estabilización automática en la cesta y el suelo
- Mandos electro-hidráulicos proporcionales con regulación de la velocidad de todos los movimientos
- Sistema de gestión electrónica CAN BUS
- Paro/arranque del motor desde la cesta
- Intercambiador de calor
- Cuenta horas digital
- 4 planchas de apoyo al suelo
- Toma eléctrica 230V
- Rotativo magnético en la cabina del camión
- Tratamiento en Cataforesis con pintura a polvo
- Barras paraciclitas
- Laterales de aluminio
- SSW (Socage Safe Workplace) luces de seguridad en la parte aérea
- Luces led bajo la cesta
- Luces de trabajo en la cesta
- Luces de trabajo en la parte aérea
- Rotativos a led de la cabina del camión



DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- Pulsadores de paro de emergencia
- Control cruzado de estabilizadores abiertos
- Dispositivo multiaxial de la estabilización del sobrechasis
- Sensor inteligente anticollisión de cabina
- Limitador de carga en la cesta
- Limitador de momento de doble seguridad
- Bomba de emergencia manual
- Inclímetro
- Válvulas de bloqueo precintadas
- Instalación hidráulica con filtrado diferenciado de alta eficiencia en las líneas de envío y retorno
- Nivelación automática de la cesta
- Desconexión automática de la toma de fuerza
- Señalador acústico en la cesta

ÁREA MÁX

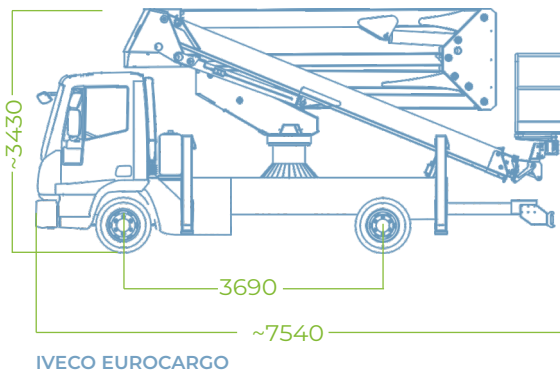

IVECO EUROCARGO

*El alcance lateral y la altura de trabajo pueden variar en ± 5% según las variaciones en la fabricación o las condiciones de trabajo.