12VT forSte

CUADRO DE TRABAJO

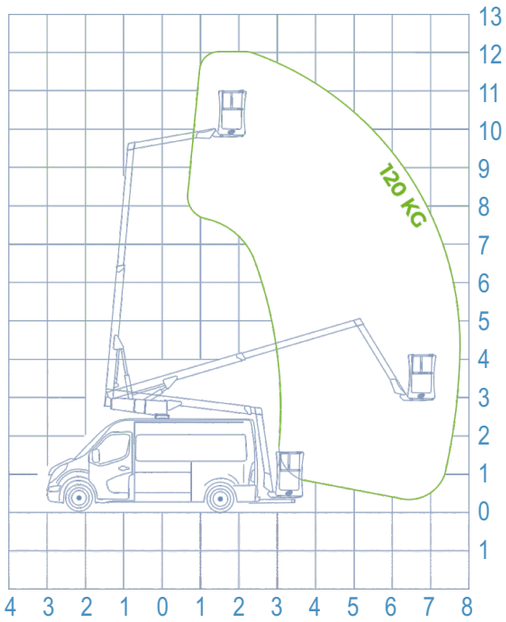

INFO

ESTABILIZATORES
H+H

MÁX ALTURA de TRABAJO
12,00 m

ALTURA DE CESTA
10,00 m

ALCANCE LATERAL
7,80 m

CAPACIDAD DE CARGA
120 kg

DIMENSIÓN CESTA
700x700x1100 mm

ROTACIÓN CESTA
0°

CONTROLES
Eléctricos

ROTACIÓN
400°

P.M.A.
3,5 ton

EQUIPAMENTO DE SERIE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cesta de Fibra (700x700x1100 mm)
- Rotación torre 400°
- Latiguillos y cables en el interior del brazo
- Jib/plumin fijo
- Sin estabilizadores
- Cesta monoplaza de fibra con apertura total
- Mandos electro-hidráulicos proporcionales conregulación de la velocidad en todos los movimientos
- Posibilidad de maniobras simultáneas
- Paro/arranque motor desde la cesta
- Tomas eléctricas 230V y 12V en la cesta
- Cuenta horas digital en la cabina
- Mandos de emergencia en la cabina
- Sistema de gestión electrónica CAN BUS
- Tratamiento cataforesis

DIPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- Botón consenso de maniobra E.C.S (Easy controlSecurity)
- Barra de protección de maniobras involuntarias
- Magnetotérmico con diferencial de protecciónen la línea de 230V
- Limitador de momento de doble seguridad
- Inclinómetro
- Válvulas de bloqueo precintadas
- Pulsadores de paro de emergencia
- Bomba eléctrica de emergencia 12V
- Bomba de emergencia manual
- Posibilidad de maniobra de emergencia adistancia
- Desconexión automática de la toma de fuerza
- Testigo de mantenimiento (Service)

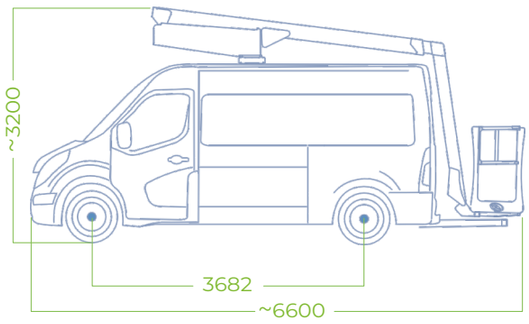

Renault Master

AREA MAX



*sbraccio e altezza di lavoro possono variare di ± 5% a seconda di variazioni nella fabbricazione o condizioni di lavoro.